

PFLEGEHINWEISE FÜR DIE PRODUKTE

DIELEN ELEGANCE mit sichtbaren Holzfasern



DIELEN EMOTION



Sie müssen Ihre Terrasse mindestens einmal und Sichtschutzzäune zweimal pro Jahr, idealerweise im Frühjahr, mithilfe eines Schrubbers und etwas Seifenlauge (für eine optimale Wirkung sollte diese warm sein) reinigen.

Tipp: Verwenden Sie für eine gründliche Reinigung ein Reinigungsmittel auf Natriumbikarbonat-Basis, beispielsweise der Marke Le Chat L'Expert. Streuen Sie etwas Pulver auf die Dielen, tauchen Sie den Schrubber in warmes Wasser, arbeiten Sie das Mittel ein, lassen Sie es dann einige Minuten lang einwirken und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab.

Die Verbundholzdielen basieren hauptsächlich auf Holz und können sich daher je nach Umgebung und Gebrauch des Produkts sowie Klima in Ihrer Region verfärben. Gelegentlich können Flecken festgestellt werden. Diese befinden sich jedoch stets an der Oberfläche der Diele und beeinträchtigen keinesfalls die Struktur des Produkts. Die meisten punktuellen Flecken lassen sich leicht mithilfe eines Schrubbers und etwas Seifenlauge entfernen. Sie verblassen auch ganz natürlich, wenn die Dielen UV-Strahlung und Witterung ausgesetzt sind.

Um Sie im Bedarfsfall zu unterstützen, finden Sie nachfolgend einige Pflegehinweise für die Beseitigung eventueller Flecken und hartnäckiger Verunreinigungen:

| Art des Makels | Ursache | Maßnahmen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FETTFLECKEN | Im Wesentlichen Nahrungszubereitung: Grillen, Öl, Eiscreme usw. | Um starke Fettflecken vollständig zu entfernen, sollten diese umgehend mit unserem Fleckenentferner Silvawash behandelt werden. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken einen für Verbundholz geeigneten Fleckenentferner auf Benzinbasis, beispielsweise der Marke Starwax, und darüber hinaus das Pulver Silvawash (ca. 12 h Einwirkzeit). Durch diese Behandlung kann die Diele zwar leicht ausbleichen, doch die Farbe gleicht sich im Laufe der Zeit wieder an. |
| HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN UND DUNKLE VERFÄRBUNGEN AUF SICHTSCHUTZZÄUNEN | Durch Luftverschmutzung verursachte Verunreinigungen setzen sich auf der Oberfläche ab. | Flecken dieser Art lassen sich durch mechanisches Reinigen mit einem Schrubber oder Kratzschwamm und etwas warmer Seifenlauge entfernen. Wenn der Fleck bleibt, verwenden Sie zusätzlich unser Produkt SilvaNET unter Beachtung der auf der Flasche angegebenen Gebrauchshinweise und spülen Sie es mit reichlich Wasser ab. |
| KRATZER | Schotter, scharfkantige Gegenstände usw. | Silvadec®-Material ist in der Masse homogen, sodass sich Kratzer durch Schleifen entfernen lassen. Nach dem Schleifen ist die betreffende Fläche unter Umständen etwas heller, doch dieser Farbunterschied gleicht sich nach dem Einwirken von UV-Strahlung bzw. Witterung wieder aus. Bitte beachten Sie, dass diese Methode nicht für Dielen mit strukturierter Oberfläche geeignet ist (das Schleifen würde hier das Holzmotiv zerstören). |
| MOOS/FLECHTEN | Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen. | Verwenden Sie das Reinigungsmittel Silvadec oder ein bleichmittelfreies Antimoss. |

FENADE

Terrasse

Sichtschutz


Fassadenverkleidung

silvadec.com

Gestaltung von Außenbereichen

Hinweis: Wie die nachstehende Grafik veranschaulicht, kommt es in den ersten Wochen nach der Verlegung der Dielen Elegance und Emotion zu einer vorübergehenden leichten Verfärbung.

Dieser Effekt ist natürlich und vorübergehend. Sind die Dielen ausreichend der Sonne und Witterung ausgesetzt, erlangen sie nach einigen Wochen ihre Originalfarbe zurück.

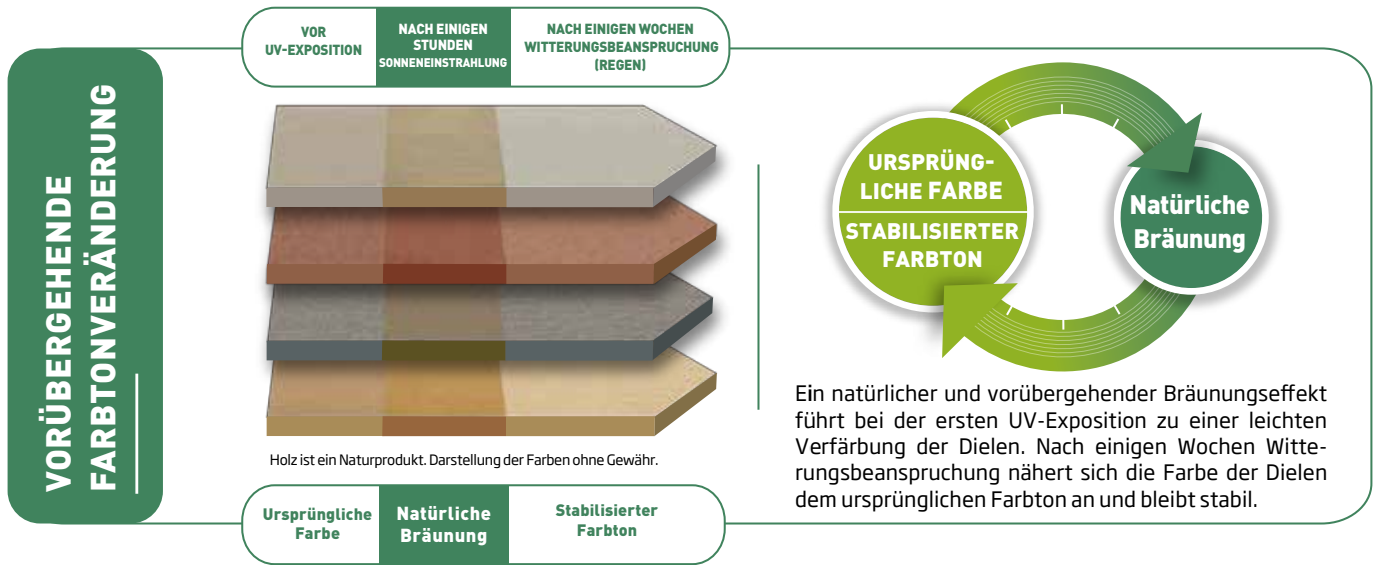

Diese Verfärbung der Dielen Elegance und Emotion kann über einen längeren Zeitraum auftreten, wenn die Installation der Dielen in geschützten oder halbgeschützten Bereichen erfolgt. Wenn in diesem Fall die Feuchtigkeitsringe bleiben, kann ihr Verschwinden mithilfe eines Wasserstrahls und eines Schrubbers beschleunigt werden. Schrubben Sie dabei stets in Längsrichtung der Dielen.

Bei Installation eines Sichtschutzauns auf Mauern: Es ist nicht auszuschließen, dass während eines gewissen Zeitraums gelbliche Verfärbungen auf der Mauer unter dem Sichtschutzaun auftreten. Diese Verfärbungen verschwinden meist auf natürliche Weise mit einwirkender Witterung. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, kann die Mauer bis dahin regelmäßig bewässert werden.

Bei allen Silvadec®-Produkten ist in jedem Fall Folgendes zu VERMEIDEN:



• **Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger**



• **Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel**



• **Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/ Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel auf der Dielenoberfläche**

Terrasse

Sichtschutz

Fassadenverkleidung

SILVADEC SAS

Parc d'activités de L'Estuaire - 56190 Arzal
RCS VANNES 439 689 639

Tél. +33 (0)2 97 45 09 00
Fax. +33(0)2 97 45 09 89

e-mail : info@silvadec.com
silvadec.com



Gestaltung von Außenbereichen