




Fassadenprofil – Typ R, Lanero®

- Erhältlich in kanadischer Douglasie, Thermo-Kiefer & kanadischer Lärche
- Abmessung: 27 x 96 mm
- Längen: nach Holzart und Verfügbarkeit
- Hub/Bund: 198 Stück / 3 Stück
- Werkseitig schwarz behandelte Feder

Fakten – kurz & knackig

- Gehobelte Oberfläche, Längskanten Sichtseite mit 20° Schräge
- Rückseite mit leichter Fase an den Längskanten
- Optik einer offenen Fassadenbekleidung, wie bei Rautenleisten
- Durch die geschlossene Oberfläche kann auf eine Unterspannbahn verzichtet werden.
- Rückseite ohne Farbverläufe und Trockennuten
- Eignung für beidseitig sichtbare Verkleidungen, z. B. Carports oder Gartenhäuser
- Montagenut und großzügige Überlappung zur verdeckten Befestigung




Montage Unterkonstruktion

- Senkrechte Traglattung
- Abstand zum Boden > 30 cm (Spritwasserschutz)
- Empfehlung: KVH 40 x 60 mm
- Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Sichtbare Verschraubung (rostfrei)
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

Montage Profile

- Waagerechte Verlegung
- Profilmontage – Nut wird in wetterabgewandter Seite montiert
- Schraubenanforderung: Edelstahl, Teilgewinde, Bohrspitze, Senkkopf mit Frässrippe
- Vorbohren vor dem Verschrauben, kann evtl. Rissbildung reduzieren

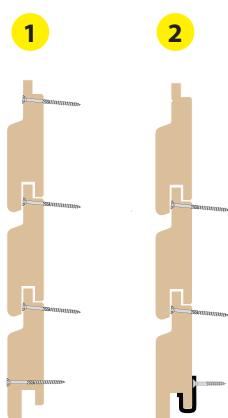

Ohne Startklammer 1

- Anfangsprofil – sichtbare Befestigung im unteren Bereich (Schauben mind. 4,5 x 60 mm) und zusätzliche schräge Verschraubung im Bereich der Montagenut (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)
- Im weiteren Verlauf sind Befestigungspunkte in der Montagenut ausreichend (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)

Mit Startklammer 2

- Anfangsprofil – Startklammer in der Nut und zusätzliche schräge Verschraubung in der Montagenut (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)
- Im weiteren Verlauf sind Befestigungspunkte in der Montagenut ausreichend (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)